



G3

Terminal de control de presència i accessos amb reconeixement facial, dactilar i targeta.

Terminal d'identificació multi-biomètrica que incorpora el revolucionari sensor d'empremta digital SilkID, el qual, amb l'algorisme 3D Neuron, és capaç d'autenticar empremtes de manera ràpida i precisa encara amb dits secs, humits o aspres. Usant tecnologia ANAR, el dispositiu s'activa automàticament quan l'empremta és detectada. A més, amb el més recent algorisme facial, és possible realitzar la detecció de rostres falsos.



**Moderna i Intuïtiva
Interfície d'Usuari**



**Revolucionari sensor
d'empremta SILKID**




**Diversos mètodes de
verificació (rostre,
empremta, targeta, codi)**



**Excepcional rendiment amb
dits secs, humits i aspres.**



Senzilla gestió i Escalabilitat

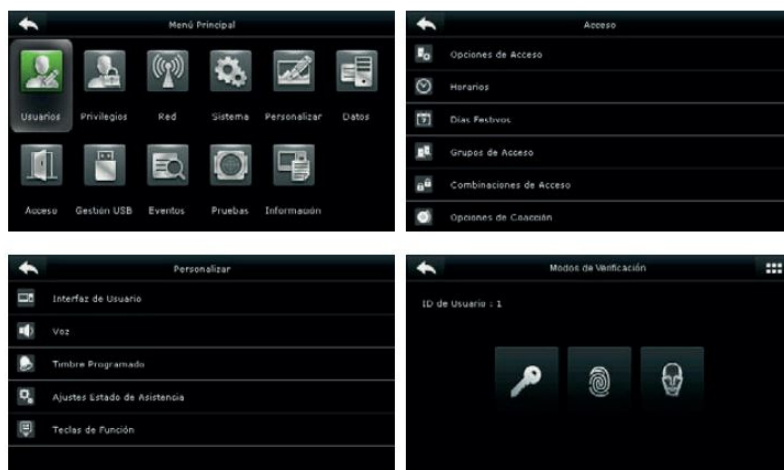

Especificacions

Capacitat

Empreses	5.000
Rostres	3.000
Targetes (opcional)	10.000
Events	100.000

Comunicació

TCP/IP
USB/Host
Sortida Wiegand

Interfície de Control d'Accès

Relé per a pany
Sortida d'alarma
Botó de sortida
Sensor de porta
Timbre extern

Hardware

1.2GHz Dual Core CPU
Memòria 128MB RAM / 256MB Flash
Pantalla Touch TFT-LCD de 4.3"
Voz e Indicador Hi-Fi
Sensor d'Empremta SilkID
Tamper

Funcions estàndard

Lector RFID / Codi de Treball / WDMS
Horiari d'estiu / SMS / Timbre Programat
Canvi automàtic d'estat
Recerca d' Events / Foto d'usuari
Protector i Fondo de Pantalla Personalitzable

Funcions especials

Múltiples Mètodes de Verificació
Detecció de Dit Viu
Detecció de Rostre Duplicat


Funcions opcionals

Lector de Targetes HID / MIFARE
Wi-Fi / 3G
Impressora Externa
Bateria (2.000 mAh)
POE Integrado (IEEE 802.3at)

Informació adicional

Temperatura d' Operació: 0°C a 45°C
Dimensions: 199.2 x 171.8 x 96.9 mm
Algoritmos ZKFace v7.0 & ZKFinger v10.0
Voltaje de Operación 12V CD
Consumo de Corriente < 500mA

Configuració

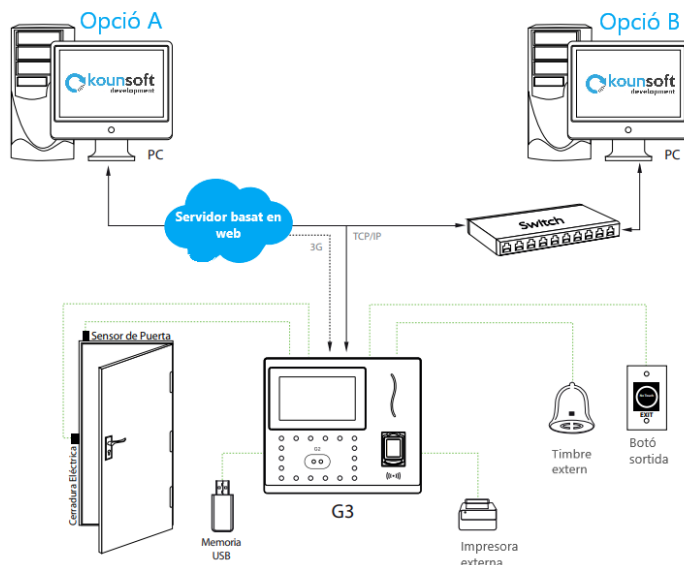

Dimensions (mm)

